

Sicherheitshinweise:



Bevor Sie das Gerät anschließen und bedienen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!
Lassen Sie nicht funktionierende Geräte vom Hersteller überprüfen!
Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Gerät vor!



Bestimmungsgemäßer Gebrauch:


Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Verbindung mit passenden Komponenten der Ilper Elektronik GmbH & Co. KG.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen.

Technische Daten:

Versorgung: 24V
Strombedarf: ca. 10mA / 13mA
Ruhestrom / mit BL
Rufarten: WC-Ruf, WC-(Ruf-)Abstellung
Zi-Ruf, Bett1-Ruf, Bett2-Ruf
Anschlüsse: Zi-Bus +
Zi-Bus -

Farbe: weiß RAL 9016
Abmessungen: (BxH) 80 x 80 mm

Anschlüsse:

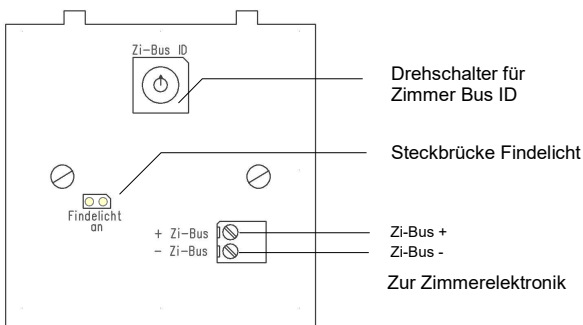

Entsorgungshinweise:

Altgeräte oder Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle oder über Ihren Fachhändler.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.



Gewährleistung:

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen.
Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Betriebsmodus:

Drehschalter	Funktion
1	WC1 *
2	WC2
3	WC3
4	Zi-Tischtaster
5	Zi-Wandtaster
6	Bett-1
7	Bett-2

* Bei mehreren Komponenten im WC oder Bad ist die Einstellung WC1 unbedingt erforderlich. WC2 und WC3 sind optional.

Achtung :

Für die ordnungsgemäße Funktion des Moduls ist es notwendig nach der Installation von der Zimmerelektronik einen „Lern“vorgang laufen zu lassen. Siehe Produktinfo Zimmerelektronik.

Hinweis für Bad / WC Komponenten :

Am 2-Draht Zimmerbus können bis zu 3 Bad/WC Komponenten montiert werden. Einstellung WC1, WC2 oder WC3. Beginnen Sie unbedingt mit der Kennung WC1! WC2 und WC3 sind optional.

Jede Kennung darf nur einmal verwendet werden!